





- Битова термopомпа, специално създадена за климатичните условия на страните в Северна Европа. Подобрена работа в режим отопление.
- Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: -15°C до +48°C ; Отопление при: -25°C до +24°C;
- Непрекъсната работа в обхвата 96V-260V
- Иновативен, компактен трансформатор






Модел	CH-S09FTXLA (Wi-Fi)	CH-S12FTXLA (Wi-Fi)	CH-S18FTXLA (Wi-Fi)	CH-S24FTXLA (Wi-Fi)
Мощност	Охлаждане kW	2,60 (0,44-3,26)	3,50 (0,60-4,05)	5,13 (1,05-6,50)
	Отопление kW	2,80 (0,44- 4,20)	3,67 (0,60-5,25)	5,275 (1,00-7,00)
Консумация	Охлаждане kW	0,59 (0,20-1,35)	0,80 (0,22-1,45)	1,28 (0,36-2,50)
	Отопление kW	0,61(0,20-1,45)	0,79(0,22-1,55)	1,16(0,35-2,60)

ВЪТРЕШНО ТЯЛО



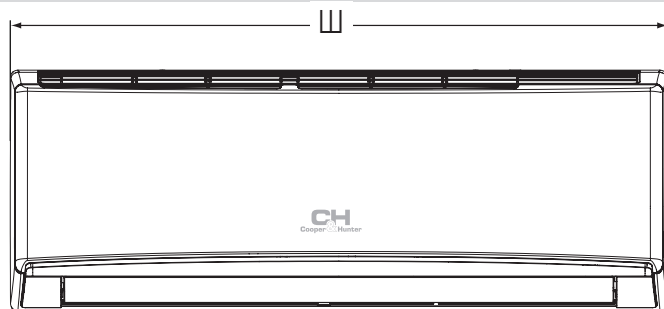


Модел	Ш (mm)	В (mm)	Д (mm)
CH-S09FTXLA (Wi-Fi)	790	275	200
CH-S12FTXLA (Wi-Fi)	845	289	209
CH-S18FTXLA (Wi-Fi)	970	300	224
CH-S24FTXLA (Wi-Fi)	1078	325	246

CH-S09FTXLA (Wi-Fi)
CH-S12FTXLA (Wi-Fi)

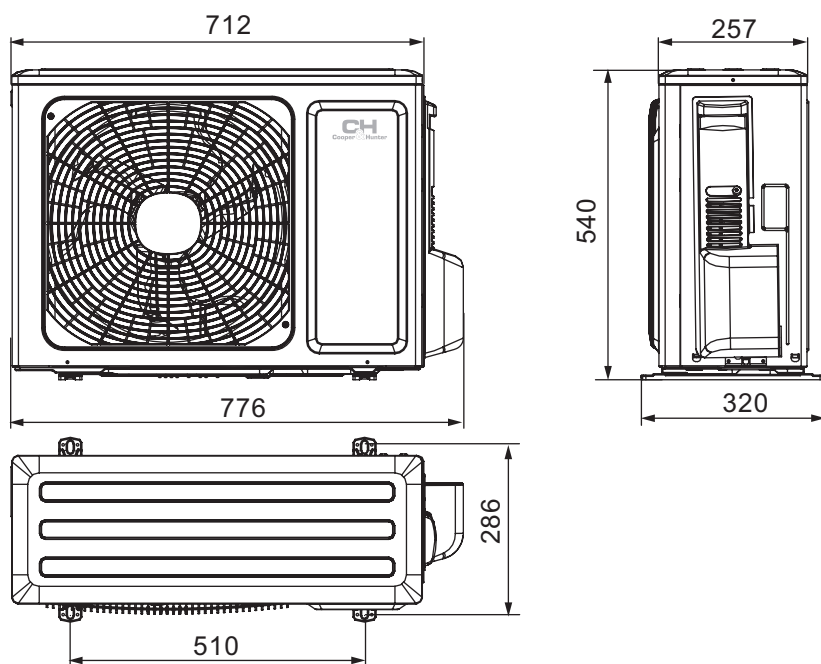

CH-S18FTXLA (Wi-Fi)
CH-S24FTXLA (Wi-Fi)

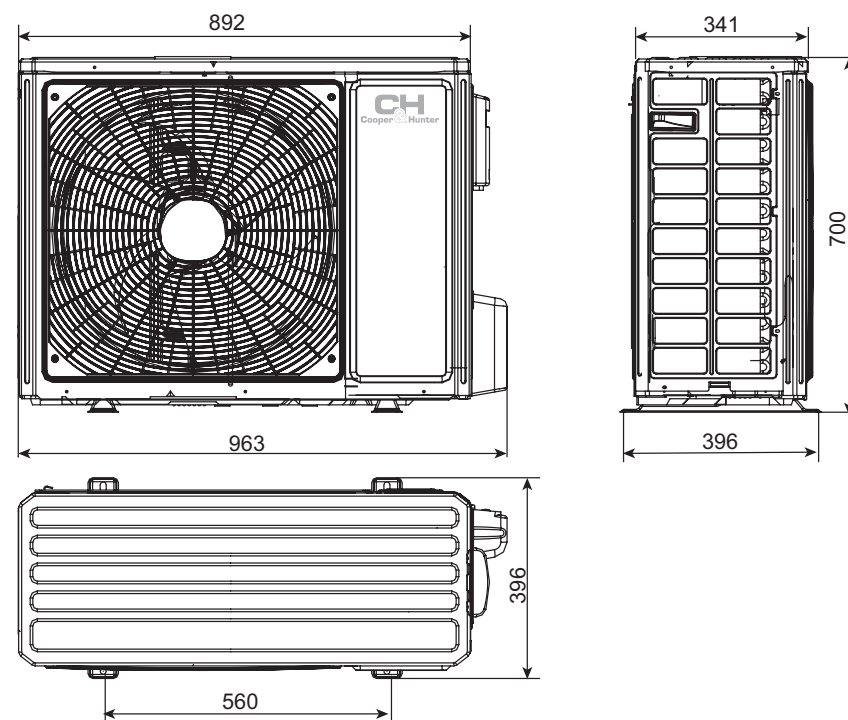

Модел			CH-S09FTXLA	CH-S12FTXLA	CH-S18FTXLA	CH-S24FTXLA
Мощност	Охлаждане	kW	2.60 (0.44-3.26)	3.50 (0.60-4.05)	5.13 (1.05-6.50)	6.70 (1.50-7.00)
	Отопление	kW	2.80 (0.44-4.20)	3.67 (0.60-5.25)	5.275 (1.00-7.00)	7.25 (1.20-7.80)
Захранване			- 220-240V/50Hz			
Консумация	Охлаждане	kW	0.59 (0.20-1.35)	0.80 (0.22-1.45)	1.28 (0.36-2.50)	1.56 (0.35-2.50)
	Отопление	kW	0.61 (0.20-1.45)	0.79 (0.22-1.55)	1.16 (0.35-2.60)	1.73 (0.35-2.70)
Сезонен коефициент на преобразуване (енергиен клас)	SEER (Охлаждане)		6.8 (A++)	7.0 (A++)	7.0 (A++)	6.5 (A++)
	SCOP (Отопление)		4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)
Въздушен дебит		m³/h	330/430/490/560	330/460/540/660	520/610/720/800	800/900/1000/1150
Ниво на звуково налягане	вътрешно тяло	dB (A)	22/25/34/39	22/27/36/42	27/32/38/46	29/32/40/48
	външно тяло	dB (A)	50	52	54	55
Тип хладилен агент			R410A			
Тегло	вътрешно тяло	kg	9	10	13.5	17
	външно тяло	kg	28	29	45	53
Компресор тип			Ротационен			
Конденз		l/h	0.8	1.4	1.8	2.1
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-15 ... +48	-15 ... +48	-15 ... +48	-15 ... +48
	Отопление	°C	-25 ... +24	-25 ... +24	-25 ... +24	-25 ... +24
Тегло на фреона		kg	0.7	0.85	1.3	1.9
Тръбни връзки течна фаза		mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Тръбни връзки газова фаза		mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Максимална денивелация		m	10	10	10	10
Максимален тръбен път		m	15	20	25	25
Разстояние между болтовете за пристягане на външното тяло		mm	510	510	560	560

* SEER – Сезонен коефициент на преобразуване в режим охлаждане. ** SCOP – Сезонен коефициент на преобразуване в режим отопление.